

AVVITATORI AD IMPULSI

IMPACT WRENCHES

CLES A CHOCS

Mod. 491 - Cod. 12101010

- Avvitatore ad impulsi diritto con attacco da 3/8".
- Dotato di regolatore di potenza.
- 3/8" straight impact wrench. Equipped with air regulator.
- Clé à chocs 3/8". Avec régulateur de puissance.



Mod. 490/N - Cod. 12101020

- Avvitatore ad impulsi di buona potenza per operazioni di montaggio dotato di regolatore di potenza.
- Handy and light impact wrench useful in body and repair shops with air regulator.
- Clé à chocs maniable et légère qui peut être utilisée même en carrosserie et en atelier de réparations avec régulateur de puissance.



Mod. 490/P - Cod. 12101015

- Avvitatore ad impulsi diritto con attacco da 3/8".
- Dotato di regolatore di potenza.
- 3/8" impact wrench. Equipped with air regulator.
- Clé à chocs 3/8". Avec régulateur de puissance.



Mod. 450 - Cod. 12102060

- Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2". Cuffia di protezione.
- Dotato di regolatore di potenza.
- 1/2" impact wrench. Equipped with air regulator and rubber sleeve.
- Clé à chocs 1/2". Avec protection et régulateur de puissance.

	"	mm	Nm	Nm	bar		mm	l/sec	kg	mm	dB (A)	m/sec ²	
450	1/2	16	55-420	500	6000	6,2	1/4" NPT	10	2,7	2,50	190	90	3,5
490/N	3/8	10	10-110	180	9000	6,2	1/4" NPT	10	1,25	1,50	165	92	7
490/P	3/8	10	8-85	100	10000	6,2	1/4" NPT	10	1,41	1,20	127	91	8,9
491	3/8	10	7-90	120	9000	6,2	1/4" NPT	10	1.6	1.00	165	85	2

AVVITATORI AD IMPULSI

IMPACT WRENCHES

CLES A CHOCS

Mod. 460 - Cod. 12102040

- Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2". Cuffia di protezione. Dotato di regolatore di potenza.
- 1/2" impact wrench. Equipped with air regulator and rubber sleeve.
- Clé à chocs 1/2". Avec protection et régulateur de puissance.



Mod. 462 - Cod. 12102045

- Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2". Sistema ad impulsi a doppia massa battente. Dotato di regolatore di potenza e scarico aria nell'impugnatura.
- 1/2" impact wrench. Twin hammer impact mechanism. Equipped with air regulator. Air exhaust through the handle.
- Clé à chocs 1/2". Avec système double frappe régulateur de puissance et sortie d'air dans la poignée.



Mod. 463 - Cod. 12102046

- Avvitatore ad impulsi professionale con attacco da 1/2" con scarico nell'impugnatura. Corpo in ABS. Ottimo rapporto peso/potenza. Con regolatore di potenza.
- 1/2" impact wrench. Air exhaust through the handle. With air regulator.
- Clé à chocs 1/2". Avec sortie d'air dans la poignée. Avec régulateur de puissance.



Mod. 452 - Cod. 12102075

- Avvitatore ad impulsi professionale con attacco da 1/2" con scarico nell'impugnatura. Corpo in ABS. Ottimo rapporto peso/potenza. Con regolatore di potenza.
- 1/2" impact wrench. Air exhaust through the handle. With air regulator.
- Clé à chocs 1/2". Avec sortie d'air dans la poignée. Avec régulateur de puissance.

													
	"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec	kg	mm	dB (A)	m/sec ²
452	1/2	16	50-480	520/570	6000	6,2	1/4" NPT	10	2,2	2,20	197	85,4	3
460	1/2	16	50-280	320	7000	6,2	1/4" NPT	10	2	2,35	193	86	2,85
462	1/2	16	55-420	500	7000	6,2	1/4" NPT	10	2	2,50	198	92	4,1
463	1/2	16	50-450	480/520	6000	6,2	1/4" NPT	10	2,7	2,10	185	86	3,2

AVVITATORI AD IMPULSI

IMPACT WRENCHES

CLES A CHOCS


Mod. 464 - Cod. 12103014

- Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/4". Sistema ad impulsi a doppia massa battente. Dotato di regolatore di potenza e scarico aria nell'impugnatura.
- 3/4" impact wrench. Twin hammer impact mechanism. Equipped with air regulator. Air exhaust through the handle.
- Clé à chocs 3/4". Avec système double frappe, régulateur de puissance et sortie d'air dans la poignée.



Mod. 464/K - Cod. 12103016

- Avvitatore 3/4" in valigetta. Sistema ad impulsi a doppia massa battente. Dotato di regolatore di potenza. Scarico dell'aria nell'impugnatura. Completo di bussola 3/4" x 24-27-30-32-35 mm.
- 3/4" impact wrench kit. Twin hammer impact mechanism. Equipped with air regulator. Air exhaust through the handle. Complete with 3/4" sockets x 24-27-30-32-35 mm.
- Clé à chocs 3/4" en coffret. Avec système double frappe. Régulateur de puissance. Sortie d'air dans la poignée. Complète avec douilles 3/4" x 24-27-30-32-35 mm.

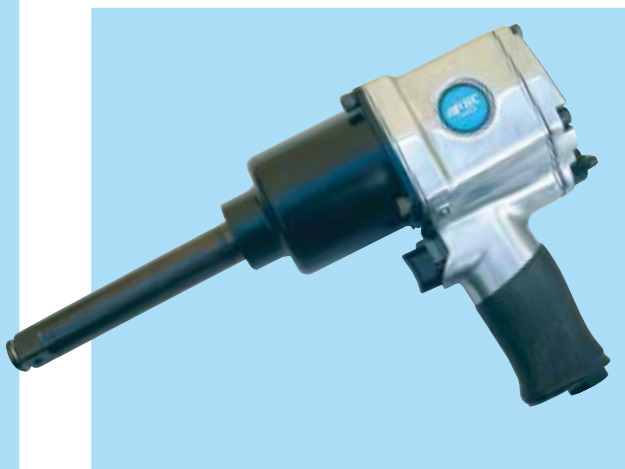

Mod. 464/6 - Cod. 12103015

- Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/4" con albero prolungato 152 mm. Sistema ad impulsi a doppia massa battente. Dotato di regolatore di potenza e scarico aria nell'impugnatura.
- 3/4" impact wrench with 152 mm long anvil. Twin hammer impact mechanism. Equipped with air regulator. Air exhaust through the handle.
- Clé à chocs 3/4", avec arbre prolongé 152 mm, système double frappe, régulateur de puissance et sortie d'air dans la poignée.



Mod. 461 - Cod. 12103001

- Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/4" e cuffia di protezione. Dotato di regolatore di potenza.
- 3/4" impact wrench. Equipped with air regulator.
- Clé à chocs 3/4". Avec protection et régulateur de puissance.

	"	mm	Nm	Nm	bar		mm	l/sec	kg	mm	dB (A)	m/sec ²

461	3/4	20	100-805	950	4000	6,2	1/4" NPT	10	3,3	4,70	247	96	6,5
464 - 464/K	3/4	24	150-930	1100	6500	6,2	1/4" NPT	10	3,3	4,55	228	90	3,2
464/6	3/4	24	150-930	1100	6500	6,2	1/4" NPT	10	3,3	4,99	381	90	3,2

AVVITATORI AD IMPULSI

IMPACT WRENCHES

CLES A CHOCS

Mod. 342 - Cod. 121040111

- Avvitatore ad impulsi da 3/4" a doppia massa battente, con regolatore di potenza. Scarico aria nell'impugnatura.
- 3/4" impact wrench with air regulator. Twin hammer impact mechanism. Air exhaust through the handle.
- Clé à chocs 3/4" avec régulateur de puissance. Système double frappe. Sortie d'air dans la poignée.



Mod. 342 LL - Cod. 121040121

- Con albero prolungato 6" (152 mm), sistema ad impulsi a doppia massa battente, regolatore di potenza e scarico aria nell'impugnatura.
- With 6" long anvil (152 mm). Twin hammer impact mechanism. Equipped with air regulator; air exhaust through the handle.
- Avec arbre prolongé 6" et régulateur de puissance. Système double frappe. Sortie d'air dans la poignée.



Mod. 810 - Cod. 121060201

- Avvitatore ad impulsi da 1" con regolatore di potenza. Scarico aria nell'impugnatura.
- 1" impact wrench equipped with air regulator; air exhaust through the handle.
- Clé à chocs 1" avec régulateur de puissance et sortie d'air dans la poignée.



Mod. 810 LL - Cod. 121060301

- Con albero prolungato 6" (152 mm) e regolatore di potenza. Scarico aria nell'impugnatura.
- 1" impact wrench with 6" long anvil (152mm). Equipped with air regulator; air exhaust through the handle.
- Clé à chocs avec arbre prolongé 6" (152 mm) et régulateur de puissance. Sortie d'air dans la poignée.

													
	"	mm	Nm	Nm	bar		mm	l/sec	mm	kg	dB (A)	m/sec ²	
342	3/4	14-25	270-900	1500	5500	6,3	3/8" NPT	10	14,2	220	5,5	92,8 (PN8NTC1)(ISO 8662-1)	15,1
342 LL	3/4	14-25	270-900	1500	5500	6,3	3/8" NPT	10	14,2	375	6,5	92,8 (PN8NTC1)(ISO 8662-1)	15,1
810	1	22-32	200-1350	2200	5000	6,2	3/8" NPT	13	5,4	250	9,0	92 (ISO 2787)	7,3 (ISO 8662)
810 LL	1	22-32	200-1350	2200	5000	6,2	3/8" NPT	13	5,4	400	10,4	92 (ISO 2787)	7,3 (ISO 8662)

AVVITATORI AD IMPULSI PROFESSIONALI

IMPACT WRENCHES PROFESSIONAL LINE

CLES A CHOCS PROFESSIONNELLES

AIRTEC

Mod. AT 34 - Cod. 12004030

- Avvitatore di elevate prestazioni. Per lavori gravosi.
- A richiesta impugnatura laterale.
- High performance 3/4" impact wrench for heavy-duty jobs.
- Side handle available on demand.
- Clé à chocs 3/4" professionnelle. Poignée latérale sur demande.



Mod. AT 34 L - Cod. 12004040

- Avvitatore di elevate prestazioni. Per lavori gravosi.
- Albero prolungato da 4" (100 mm). A richiesta impugnatura laterale.
- High performance 3/4" impact wrench for heavy-duty jobs. Equipped with 4" long anvil (100 mm). Side handle available on demand.
- Clé à chocs 3/4" professionnelle. Poignée latérale sur demande.
- Arbre prolongé 4" (100 mm).



Mod. AT 34 D - Cod. 12004050

- Avvitatore di elevate prestazioni.
- Per lavori gravosi, con impugnatura posteriore.
- High performance 3/4" impact wrench for heavy-duty jobs, with "D" handle.
- Clé à chocs 3/4" professionnelle. Avec poignée arrière.



Mod. AT 34 DL - Cod. 12004060

- Avvitatore di elevate prestazioni. Per lavori gravosi, con impugnatura posteriore.
- Albero prolungato da 4" (100 mm).
- High performance 3/4" impact wrench for heavy-duty jobs, with "D" handle. Equipped with 4" long anvil (100 mm).
- Clé à chocs 3/4" professionnelle. Avec poignée arrière. Arbre prolongé 4" (100 mm).

													
	"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec	kg	mm	dB (A)	m/sec ²		
AT 34	3/4	24	200-1050	1450	5300	6,2	1/2" Gas	13	4,2	6,2	227	102	4
AT 34L	3/4	24	200-1050	1450	5300	6,2	1/2" Gas	13	4,2	7,0	322	102	4
AT 34D	3/4	24	200-1050	1450	5300	6,2	1/2" Gas	13	4,2	6,7	315	102	5
AT 34DL	3/4	24	200-1050	1450	5300	6,2	1/2" Gas	13	4,2	7,3	415	102	5

AVVITATORI AD IMPULSI PROFESSIONALI

IMPACT WRENCHES PROFESSIONAL LINE

CLES A CHOCS PROFESSIONNELLES

Mod. AT 37 - Cod. 12004080

- Avvitatore di elevate prestazioni. Per lavori gravosi. A richiesta impugnatura laterale.
- *High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs. Side handle available on demand.*

• Clé à chocs 1" professionnelle. Poignée latérale sur demande.

Mod. AT 37 LL - Cod. 12004090

- Con albero prolungato da 6" (152 mm). A richiesta impugnatura laterale.
- *High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs. Side handle available on demand.*

• Avec arbre prolongé 6" (152 mm). Poignée latérale sur demande.



Mod. AT 37 D - Cod. 12004100

- Avvitatore di elevate prestazioni. Per lavori gravosi, con impugnatura posteriore.
- *High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs, with "D" handle.*
- Clé à chocs 1" professionnelle. Avec poignée arrière.

Mod. AT 37 DLL - Cod. 12004110

- Con albero prolungato da 6" (152 mm).
- *Equipped with 6" long anvil (152 mm).*
- Avec arbre prolongé 6" (152 mm).



Mod. AT 38 - Cod. 12005010

- Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. Ottimo rapporto peso/potenza.
- *High performance 1" impact wrench for heavy duty jobs. Very good weight to power ratio.*

• Clé à chocs 1" professionnelle.

Mod. AT 38 LL - Cod. 12005030

- Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. Ottimo rapporto peso/potenza. Albero prolungato da 6" (152 mm).
- *High performance 1" impact wrench for heavy duty jobs. Very good weight to power ratio. Equipped with 6" long anvil (152 mm).*

• Clé à chocs 1" professionnelle. Avec arbre prolongé 6" (152 mm).

													
	"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec	kg	mm	dB (A)	m/sec ²
AT 37	1	28	200-1150	1750	5300	6,2	1/2" Gas	13	4,2	6,3	227	102	4
AT 37LL	1	28	200-1150	1750	5300	6,2	1/2" Gas	13	4,2	7,4	372	102	4
AT 37D	1	28	200-1150	1750	5300	6,2	1/2" Gas	13	4,2	6,7	415	102	5
AT 37DLL	1	28	200-1150	1750	5300	6,2	1/2" Gas	13	4,2	7,8	460	102	5
AT 38	1	32	350-1500	2100	5100	6,2	1/2" Gas	13	4,5	7,1	237	102	4
AT 38LL	1	32	350-1500	2100	5100	6,2	1/2" Gas	13	4,5	8,2	382	102	4

AVVITATORI AD IMPULSI PROFESSIONALI

IMPACT WRENCHES PROFESSIONAL LINE

CLES A CHOCS PROFESSIONNELLES

AIRTEC


Mod. AT 38 D - Cod. 12005040

- Avvitatore con attacco quadro da 1" con impugnatura posteriore. Di elevate prestazioni per lavori gravosi. Ottimo rapporto peso/potenza.
- *High performance 1" impact wrench with "D" handle for heavy duty jobs. Very good weight to power ratio.*
- Clé à chocs 1" professionnelle. Avec poignée arrière.



Mod. AT 38 DLL - Cod. 12005060

- Avvitatore con attacco quadro da 1" con impugnatura posteriore. Di elevate prestazioni per lavori gravosi. Ottimo rapporto peso/potenza. Albero prolungato da 6" (152 mm).
- *High performance 1" impact wrench with "D" handle for heavy duty jobs. Very good weight to power ratio. Equipped with 6" long anvil (152 mm).*
- Clé à chocs 1" professionnelle. Avec poignée arrière et arbre prolongé 6" (152 mm).

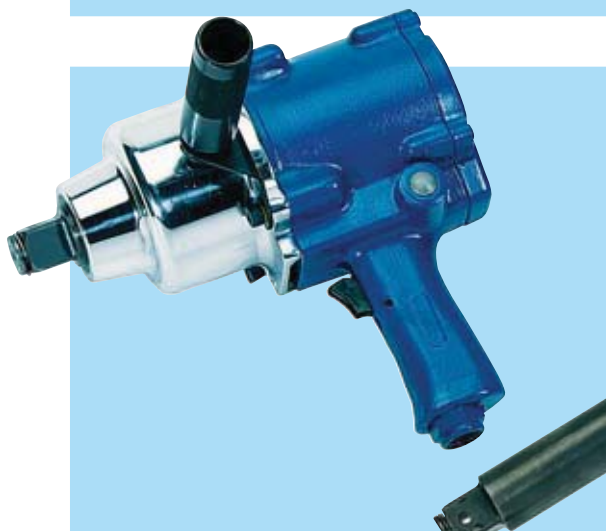


Mod. AT 81 - Cod. 12006110

- Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. Ottimo rapporto peso/potenza.
- *High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs. Very good weight to power ratio.*
- Clé à chocs 1" professionnelle.



Mod. AT 81 L8" - Cod. 12006135

- Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. Ottimo rapporto peso/potenza. Albero prolungato da 8" (203 mm).
- *High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs. Very good weight to power ratio. Equipped with 8" long anvil (203 mm).*
- Clé à chocs 1" professionnelle. Avec arbre prolongé 8" (203 mm).



	"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec	kg	mm	dB (A)	m/sec ²
AT 38D	1	32	350-1500	2100	5100	6,2	1/2" Gas	13	4,5	7,2	325	102	5
AT 38DLL	1	32	350-1500	2100	5100	6,2	1/2" Gas	13	4,5	8,2	470	102	5
AT 81	1	36	600-2300	3100	5300	6,2	1/2" Gas	16	5,4	9,4	266	101	4,5
AT 81L8"	1	36	600-2300	3100	5300	6,2	1/2" Gas	16	5,4	11,2	468	101	4,5

AVVITATORI AD IMPULSI PROFESSIONALI

IMPACT WRENCHES PROFESSIONAL LINE

CLES A CHOCS PROFESSIONNELLES

AIRTEC



Mod. AT 81 D - Cod. 12006140

- Avvitatore di elevate prestazioni. Per lavori gravosi. Con impugnatura posteriore.
- *High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs with "D" handle.*
- Clé à chocs 1" professionnelle. Avec poignée arrière.



Mod. AT 81 DL8" - Cod. 12006170

- Avvitatore di elevate prestazioni. Per lavori gravosi, con impugnatura posteriore.
- *High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs with "D" handle.*
- Clé à chocs 1" professionnelle. Avec poignée arrière et arbre prolongé 8" (203 mm).

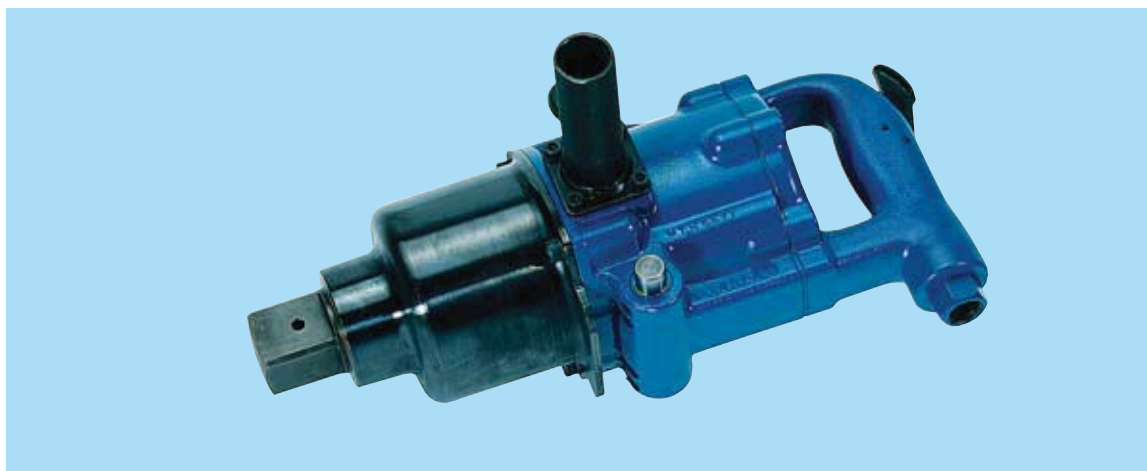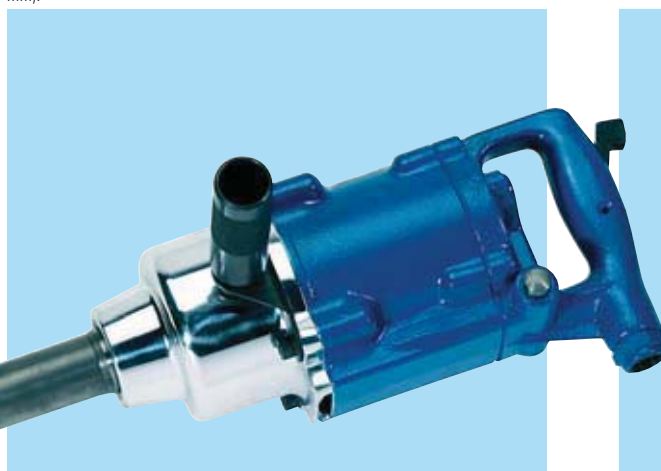

Mod. AT 10 - Cod. 12007010

- Avvitatore con attacco quadro da 1 1/2" con impugnatura posteriore. Di elevate prestazioni per lavori gravosi.
- *High performance 1 1/2" impact wrench with "D" handle for heavy-duty jobs.*
- Clé à chocs 1 1/2" professionnelle. Avec poignée arrière.

	"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec	kg	mm	dB (A)	m/sec ²
AT 81D	1	36	600-2300	3100	5300	6,2	1/2" Gas	16	5,4	9,5	357	101	4
AT 81DL8"	1	36	600-2300	3100	5300	6,2	1/2" Gas	16	5,4	11,2	559	101	4
AT 10	1 1/2	45	1500-4200	5400	2500	6,2	1/2" Gas	16	6,8	16	380	98	4,7

CARRELLO SILENZIATO

SILENCED TROLLEY

CHARRIOT AVEC CLÉ A CHOCS

AIRTEC



- Avvitatori disponibili:
- Impact wrenches suitable for the silenced trolley:
- Clés à chocs disponibles:

Mod. 342 - Cod. 12104011

- Avvitatore pneumatico con attacco quadro 3/4".
- 3/4" impact wrench.
- Clé à chocs 3/4"

Mod. 342 LL - Cod. 12104012

- Con albero prolungato 6" (152 mm)
- Equipped with 6" long anvil (152 mm)
- Avec arbre prolongé 6" (152 mm)

Mod. 810 - Cod. 12106020

- Avvitatore pneumatico con attacco quadro 1".
- 1" impact wrench.
- Clé à chocs 1"

Mod. 810 LL - Cod. 12106030

- Con albero prolungato 6" (152 mm)
- Equipped with 6" long anvil (152 mm)
- Avec arbre prolongé 6" (152 mm)

Questa applicazione permette di ridurre l'inquinamento acustico ed evita all'operatore di respirare polveri nocive provocate dallo scarico diretto dell'aria. Nell'operazione di svitamento si può selezionare la pressione massima di rete, mentre nell'avvitamento si può scegliere la pressione più indicata per ottenere il serraggio richiesto.

This application allows to reduce the noise level and prevents the operator to breathe in noxious dusts produced by the direct exhaust of the air. When loosening one can use the maximum air pressure; when tightening one can choose the right pressure in order to obtain the required torque.

Cette application a pour but de réduire le niveau sonore et d'éviter à l'utilisateur de respirer une air polluée. En dévissage possibilité d'utiliser directement la ligne d'air du réseau grâce à la manette prévue à cet effet.

											
	"	mm	Nm	Nm		bar		l/sec	kg	dB (A)	m/sec ²
342 342 LL	3/4	14-25	270-900	1500	5500	6,3	1/2" Gas	14,2	5,5 6,5	92,8 (PN8NTC1)	15,1 (ISO 8662-1)
810 810 LL	1	22-32	200-1350	2200	5000	6,2	1/2" Gas	5,4	9,0 (810) 10,4 (810 LL)	92 (ISO 2787)	7,3 (ISO 8662)

UTENSILI A BATTERIA

BATTERY TOOLS

OUTILS SANS FIL

MOD. CK 0241V - Cod. 19600000

Cod. 19600100

BATTERIA 2,4 VOLT PER CK-0241V
2,4V Battery
Batterie 2,4V

Cod. 19600150

CARICA BATTERIA PER CK-0241V
Battery charger
Chargeur batterie



PISTOLA SILICONE A BATTERIA DC 2,4 VOLT PROFESSIONALE PER CARTUCCE DI VARIO MATERIALE SIGILLANTE CON 2 BATTERIE + CARICA BATTERIA.

- Silicone • Poliuretano • Uretano
- 1. Garantisce una notevole coppia /pressione grazie al suo sistema di ingranaggi brevettato.
- 2. Batteria a carica rapida, 1 ora, con una capacità di lavoro di 10-13 cartucce di materiale sigillante.
- 3. Molto pratico il dispositivo antigoccia che interrompe la pressione della cremagliera quando si rilascia il pulsante.
- 4. Pulsante a due posizioni: 1° Permette l'arretramento della cremagliera. 2° Aziona l'avanzamento della cremagliera.

2,4 VOLTS BATTERY CAULKING GUN FOR CAULKING TUBE OF DIFFERENT MATERIALS WITH 2 BATTERIES + CHARGER.

- Silicon • Polyurethane • Urethane
- 1. This kind of tool can produce a high pressure thanks to its patented gears system.
- 2. Rapid charge of the battery, only 1 hour to work with 10-13 caulking tubes.
- 3. Very useful the patented dripless mechanism which stop the pressure from the tube when you release the switch.
- 4. Switch with two position: 1° The rack will go backward. 2° The rack will go forward.

DC 2,4 VOLTS, PISTOLET DE CALFATAGE SANS FIL POUR CARTOUCHES DE DIVERS PRODUITS DE CALFATAGE AVEC 2 BATTERIES + CHARGEUR BATTERIE.

- Silicone • Polyuréthane • Uréthane
- 1. Son système d'engrenages breveté pour garantir une pression très élevée.
- 2. Chargeur rapide 1 heure, avec une durée de travail de 10-13 cartouches de calfatage.
- 3. Très pratique le dispositif mécanique breveté pour éviter les excès de produit au moment où vous libérez la pression sur la gâchette.
- 4. Gâchette avec deux positions: 1° La crémaillère ira en position arrière. 2° La crémaillère ira vers l'avant.

MOD. CSA 04816V - Cod. 19610000

Cod. 19610100

BATTERIA 4,8 VOLT PER CSA-04816V
4,8V Battery
Batterie 4,8V

Cod. 19610150

CARICA BATTERIA PER CSA-04816V
Battery charger
Chargeur batterie



PISTOLA PER SILICONE A BATTERIA 4,8 VOLT CON 2 BATTERIE + CARICA BATTERIA

(confezione in valigetta termoformata)

- Utilizzabile sia con cartucce che con sacchetti di silicone fino a 600 g
- Meccanismo di rilascio automatico.
- Funzione di controllo velocità.
- Dispositivo antigoccia che interrompe la pressione della cremagliera quando si rilascia il pulsante.

4,8 VOLT CORDLESS SEALING GUN WITH 2 BATTERIES + BATTERY CHARGER (in blowmold carrying case)

- For both the sausage bag and cartridge applications up to 600 g
- Patented rapid plunger release mechanism.
- Speed control system.
- Cut-off switch while plunger reaches the end.

PISTOLET DE CALFATAGE SANS FIL 4,8 VOLT POUR CARTOUCHES DE DIVERS PRODUITS DE CALFATAGE AVEC 2 BATTERIES + CHARGEUR BATTERIE (avec valise thermoformée)

- Ce pistolet peut être utilisé soit avec cartouche soit avec sachet de silicone jusqu'à 600 g
- Mécanisme de relai automatique.
- Dispositif mécanique breveté pour éviter les excès de produit au moment où vous libérez la pression sur la gâchette.

Capacità: 35 Cartucce da 23 cm con batteria carica a temperatura ambiente.

Capacity: 35 Cartridges 23 cm for a fully charged battery at room temperature.

Capacité: 35 Cartouches de 23 cm avec batterie chargée à la température ambiante.

MOD.	Voltage Voltage Courant de sortie	Forza di spinta Force Force	Peso Weigh Poids	Velocità a vuoto Free speed Vitesse a vide	Tempo di ricarica Charging time Temps de charge
MOD.	Volt	Kg	Kg	Mm/secondo mm/second mm/seconde	Ore/hours/heures
CK 0241V	DC 2,4	150	1,6	3,3	1
CSA 04816V	DC 4,8	150	2,1	6	1

AIRTEC

UTENSILI A BATTERIA

BATTERY TOOLS

OUTILS SANS FIL

AIRTEC

MOD. IWD - 1924 Cod. 19300010



2 WAYS OPERATING

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" A BATTERIA PROFESSIONALE.

Con 2 batterie a sfilo + carica batteria + maniglia laterale. In valigetta di plastica

Ad elevata coppia di serraggio (max 300 Nm).

Ottimo rapporto peso/potenza (solo 3,0 kg).

La batteria permette di avvitare/svitare ca. 150 bulloni da 21 mm e si ricarica in 1 ora.

Impugnatura in materiale morbido per miglior presa e riduzione delle vibrazioni

1/2" CORDLESS PROFESSIONAL IMPACT WRENCH. With 2 sliding batteries + charger + side handle. In plastic box

With high torque (max 300 Nm).

Very good weight to power ratio (3,0 kg only).

The battery allows to tighten and loosen 150 pcs 21 mm bolts, 1 hour charging time.

The rubber lining on the handle reduces the vibrations and makes it quite comfortable to use.

CLE A CHOCS 1/2" SANS FIL PROFESSIONNELLE.

Insertion, par glissière, des accus dans les deux sens - Avec 2 batteries + chargeur batterie + poignée laterale. En coffret plastique

Avec couple de serrage élevé (max 300 Nm).

Très bon rapport poids/puissance (seul 3,0 kg).

La batterie permet de visser ou dévisser 150 boulons de 21 mm et se recharge en 1 heure.

La poignée avec protection en caoutchouc permet une meilleure prise en main et réduit les vibrations.

Questo nuovo sistema offre il notevole vantaggio di poter inserire la batteria sia dalla parte anteriore che posteriore dell'impugnatura e permette di lavorare meglio e con più facilità anche in spazi limitati

This new system gives the advantage to slide the battery forwards and backwards to allow an easier handling in reduced spaces

Ce nouveau système offre l'avantage de pouvoir insérer la batterie de la partie antérieure et postérieure de la poignée et permet de travailler mieux et avec facilité même dans espaces limités



2 WAYS OPERATING

Voltage Voltage Courant de sortie	Attacco quadro Square drive Carré d'entraînement	Coppia max. Max torque. Couple max.	Impulsi 1' Impacts per minute Coups 1'	Peso Weigh Poids	Dimensioni Dimension Dimension	Velocità a vuoto Free speed Vitesse a vide	Tempo di ricarica Charging time Temps de charge
Volt		Nm		Kg	mm	rpm	Ore/hours/heures
DC 19,2	1/2"	300	2600	3,0	270x250x80	2000	1

UTENSILI A BATTERIA

BATTERY TOOLS

OUTILS SANS FIL

AIRTEC

MOD. IWC - 1444V Cod. 19300000

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" A BATTERIA PROFESSIONALE.

Con 1 batteria a sfilo + carica batteria. In valigetta di plastica

Questo modello unisce una buona potenza (120Nm) ad una elevata maneggevolezza per una vasta gamma di utilizzi.

Impugnatura in materiale morbido per migliore presa e riduzione delle vibrazioni.

1/2" CORDLESS PROFESSIONAL IMPACT WRENCH.

With 1 sliding battery + charger. In plastic box

This tool provides a good power (120 Nm) and a very high handling for a variety of jobs.

The rubber lining on the handle reduces the vibration and makes it quite comfortable to use.

CLE A CHOCS 1/2" SANS FIL PROFESSIONNELLE.

Insertion, par glissière, des accus dans les deux sens - Avec 1 batterie + chargeur batterie. En coffret plastique

Cet outil offre une bonne puissance (120 Nm) et une bonne maniabilité, pour une vaste gamme de travaux.

La poignée avec protection en caoutchouc permet une meilleure prise en main et réduit les vibrations.



2 WAYS OPERATING



Cod. 19300110

BATTERIA 19,2V PER IWD-1924

19,2V Battery

Batterie 19,2V

Cod. 19300100

BATTERIA 14,4V PER IWC-1444V

14,4V Battery

Batterie 14,4V

Cod. 19300210

CARICA BATTERIA PER IWD-1924

Battery charger

Chargeur batterie

Cod. 19300200

CARICA BATTERIA PER IWC-1444V

Battery charger

Chargeur batterie

Voltaggio Voltage Courant de sortie	Attacco quadro Square drive Carré d'entraînement	Coppia max. Max torque. Couple max.	Impulsi 1' Impacts per minute Coups 1'	Peso Weigh Poids	Dimensioni Dimension Dimension	Velocità a vuoto Free speed Vitesse a vide	Tempo di ricarica Charging time Temps de charge
Volt		Nm		Kg	mm	rpm	Ore/hours/heures
DC 14,4	1/2"	120	3150	2,0	240x200x80	2400	1

AVVITATORI A CRICCHETTO

RATCHET WRENCHES

CLES A ROCHET

AIRTEC


Mod. 400 - Cod. 12301005

- Chiave a cricchetto 3/8". Ideale per lavori in aree ristrette. Speciale testina che permette l'utilizzo sia di bussole, sia di inserti. Scarico dell'aria nell'imputatura.
- 3/8" ratchet wrench. Ideal for the confined working areas. Dual purpose anvil assembly for sockets and bits. Handle exhaust system.
- Clé à rochet 3/8". Idéale pour travailler en aire étroite. Utilisable avec douilles et pointes. Echappement d'air dans la poignée.



Mod. 443 - Cod. 12301025

- Chiave a cricchetto con attacco da 1/4". Testina sigillata, corpo rivestito in gomma, attacco e scarico aria girevoli a 360°.
- 1/4" Ratchet. Sealed ratchet head, soft grip cover, 360° rotating rear exhaust and swivel air inlet.
- Clé à rochet 1/4". Tête sigillée, carter avec protection en caoutchouc, raccord et déflecteur d'air tournant à 360°.

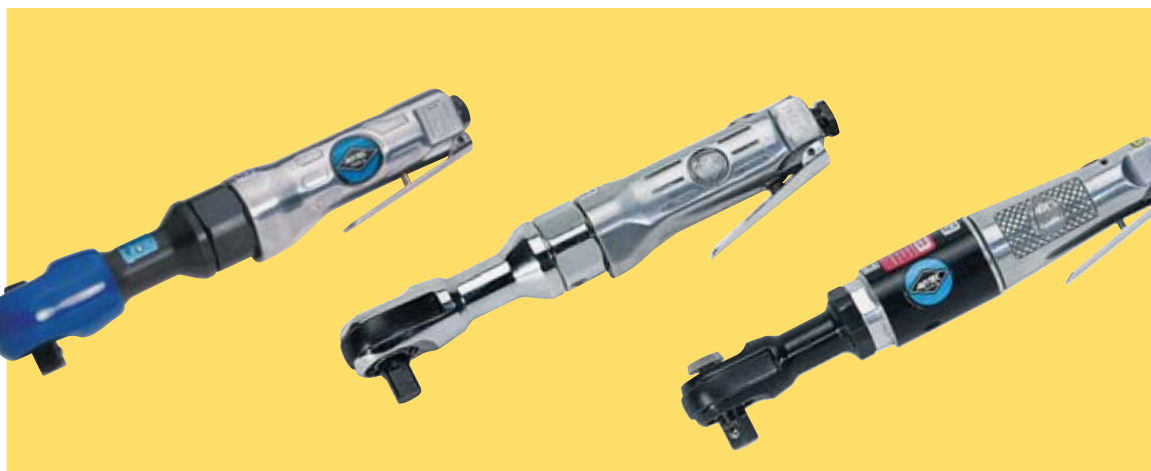

Mod. 480 (1/2") - Cod. 12301010

Mod. 481 (3/8") - Cod. 12301000


- Avvitatore a cricchetto.
- Ratchet wrench.
- Clé à rochet.

Mod. 482 - Cod. 12101030

- Avvitatore a cricchetto 1/2". Rinforzato e regolabile, di ottima affidabilità.
- 1/2" ratchet wrench. Stronger version, adjustable and very reliable.
- Clé à rochet 1/2". Renforcée et réglable.

Mod. 440 - Cod. 12301020

- Avvitatore a cricchetto 1/2" ad impulsione.
- 1/2" impact ratchet wrench. Very powerful.
- Clé à rochet à chocs 1/2".



	"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec	kg	mm	dB (A)	m/sec ²
400	3/8	10	-	34	200	6,2	1/4" NPT	13	1,16	0,5	165	90,3	4,7
440	1/2	12	13-75	90	280	6,2	1/4" NPT	8	2,25	1,4	290	91	4,5
443	1/4	10	6-33	55	220	6,2	1/4" NPT	8	2,4	0,65	195	83	3,5
480	1/2	10	13-60	80	150	6,2	1/4" NPT	8	1,16	1,2	266	93	2,5
481	3/8	10	13-60	80	150	6,2	1/4" NPT	8	1,16	1,2	266	93	2,5
482	1/2	10	13-115	170	170	6,2	1/4" NPT	8	2,2	1,2	254	92	3,5

CACCIAVITI REVERSIBILI

REVERSIBLE SCREWDRIVERS

VISSEUSES REVERSIBLES

Mod. 602 - Cod. 12301080

- Cacciavite con impugnatura dritta per viti da 3 mm. Meccanismo a frizione per una facile regolazione della coppia.
- 3 mm capacity straight grip screwdriver. Clutch mechanism for easy torque adjustment.
- Visseuse droite avec capacité de 3 mm. Mécanisme à embrayage pour un réglage simple de la couple.

Mod. 603 - Cod. 12301090

- Cacciavite ad impugnatura dritta con capacità di 4 mm. Meccanismo a frizione per una facile regolazione della coppia.
- 4 mm capacity straight grip screwdriver. Clutch mechanism for easy torque adjustment.
- Visseuse droite avec capacité de 4 mm. Mécanisme à embrayage pour un réglage simple de la couple.

Mod. 606 - Cod. 12302010

- Cacciavite dritto con frizione a slittamento. Regolazione esterna.
- Straight screwdriver with outside adjustable clutch.
- Visseuse droite, capacité 5 mm, réglage extérieur.

AIRTEC



Mod. 620 - Cod. 12302080

- Cacciavite a pistola con frizione a slittamento. Con regolazione esterna.
- Pistol type screwdriver with outside adjustable clutch.
- Visseuse poignée revolver avec réglage extérieur.



Mod. 619 - Cod. 12302070

- Cacciavite a pistola con frizione a slittamento. Con regolazione esterna.
- Pistol type screwdriver with outside adjustable clutch.
- Visseuse poignée revolver avec réglage extérieur.

													
	"	Nm	mm		bar	mm	l/sec	Kg	mm	dB (A)	dB (A)	m/sec ²	
602	1/4"	0,2-0,8	3	2000	6,2	1/4"NPT	10	1,4	0,300	177	73	86	3,5
603	1/4"	0,3-1,5	4	1700	6,2	1/4"NPT	10	1,9	0,620	250	84	96	4,5
606	1/4	5,0 - 6,5	5	1800	6,2	1/4" NPT	8	1,4	1,25	250	85	-	<2,5
619	1/4	5,0 - 9,0	6	2200	6,2	1/4" NPT	8	1,4	1,35	205	90	-	<2,5
620	1/4	5,0 - 7,0	5	1800	6,2	1/4" NPT	8	1,88	1,4	184	84,6	-	<2,5